

|                                 |                                    |                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Date :                          | Société :                          | Contact :                                                     |
| Délai demandé :                 | Référence chantier :               |                                                               |
| <input type="checkbox"/> ASP116 | <input type="checkbox"/> EVOLUTION | <input type="checkbox"/> AUTRE ARMOIRE                        |
|                                 |                                    | <input type="checkbox"/> ERP <input type="checkbox"/> EN81-70 |

## DESCRIPTIF DE BASE

Plastron épaisseur 2mm, boutons d'étages 1 NO avec collerette verte pour le bouton du niveau principal, bouton de réouverture et bouton d'alarme 2NO, synthèse vocale avec buzzer surcharge

Bip (EN81-70) : Eclairage de secours, pictogrammes vert/jaune  
 Plaque de charge intégrant : Le N° Appareil, la charge et le nombre de personnes.  
 Le texte pour l'utilisation de la liaison bidirectionnelle.

## MATIERE CABINE (INOX)

☐ Brossé ☐ Brossé noir ☐ Brossé doré ☐ Alimentaire ☐ Gravé lin ☐ Gravé canvas  
☐ Peau de porc ☐ Miroir ☐ Miroir noir ☐ Miroir doré ☐ Peinture noire ☐ Peinture blanche ☐ Champagne

## BOUTONS

En cabine : ☐ standard ☐ antivandale Classe 1 résistant étanche ☐ antivandale Classe 2 résistance supérieure étanche  
 Au palier : ☐ identique ☐ autre :   
☐ Combi (Additif sans contact)

## PLASTRON CABINE

quantité :

☐ **PLASTRON PLAT** ☐ boîte de fond ☐ verre stadip pour afficheur  
☐ Afficheur 7" 236SP plastron aux dimensions standards 185 x 950mm  
 Dimensions hors standard : largeur :  (mini 185) x hauteur :  (mini 900)  
☐ Afficheur 4,5" 232SP plastron aux dimensions standards 185 x 950mm  
 Dimensions hors standard : largeur :  (mini 125) x hauteur :  (mini 900)


☐ **PLASTRON SAILLIE ep = 50mm** ☐ **PLASTRON SAILLIE ep = 30mm** ☐ verre stadip pour afficheur  
☐ Afficheur 7" 236SP plastron aux dimensions standards 200 x 950mm  
 Dimensions hors standard : largeur :  (mini 200) x hauteur :  (mini 900)  
☐ Afficheur 4,5" 232SP plastron aux dimensions standards 200 x 950mm  
 Dimensions hors standard : largeur :  (mini 200) x hauteur :  (mini 900)

☐ **COLONNE** ☐ boîte de fond ☐ 236SP 7" ☐ 232SP 4,5" ht plinthe cabine :   
☐ Profil plat : Dimensions : largeur :  (mini 185) x ht :   
☐ Profil U : Dimensions : largeur :  (mini 200) x ht :   
 std 20mm profondeur :  (mini 15) ☐ verre stadip pour afficheur  
☐ Profil Dimensions : largeur :  (mini 230) x ht :   
☐ std 20x20mm profondeur :  (mini 15) retour :  (mini 10)

Nb de niveaux :   
 Plaque de charge  
☐ Logo :   
 Charge :  kg  Pers.  
 N° d'appareil :

Triphonie :  
☐ Prédiposition ☐ Fourniture  
☐ ANEP BOX TA ☐ GSM  
☐ Triphonie cabine, toit , dessous cabine  
☐ Triphonie cabine, toit , cuvette  
☐ Interphone machinerie avec triphonie  
☐ Boucle auditive ☐ dans plastron ☐ sur toit de cabine  
☐ Prédiposition autres tél. (fournir plans)

Ref :

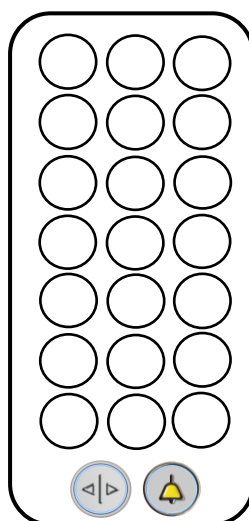

Renseignez ici  
 l'appellation des niveaux

☐ Instructions utilisation ascenseur  
 Niveau principal :   
☐ Bouton stop obligatoire pour paroi lisse  
☐ Musique en cabine ☐ Prédipos. Vigik  
☐ Bouton fermeture  
☐ Clé à impulsion Niveau :   
☐ Clé 1 retr. / 2 pos. (Cabine réservée)  
☐ Sigle défense de fumer  
 Plaque : ☐ plexi ☐ gravure

## FLECHE MONTANT PORTE CABINE

Dimensions standards : 40 x 180  
 Fixation à vis

Qté :



## PLASTRONS PALIER (Inox)

- ☐ Brossé    ☐ Brossé noir    ☐ Brossé doré    ☐ Alimentaire    ☐ Gravé lin    ☐ Gravé canvas  
☐ Peau de porc    ☐ Miroir    ☐ Miroir noir    ☐ Miroir doré    ☐ Peinture noire    ☐ Peinture blanche    ☐ Champagne

### ☐ PLASTRON PLAT à encastrer :

Dimensions standards : ☐ 60 x 200  
☐ 90 x 200




qté :



qté :

Dimensions hors standards :  
 largeur :  (mini 60)  
 hauteur :  (mini 200)

### SUR MESURE



### ☐ PLASTRON SAILLIE :

Dimensions standards : ☐ 100 x 200



qté :



qté :

Dimensions hors standards :  
 largeur :  (mini 70)  
 hauteur :  (mini 200)

Dessin avec cotation

- Fixations : ☐ vis    ☐ goujons    Logo : ☐ RDC    ☐ tous les niveaux  
 Voyants : ☐ présent    ☐ HS    ☐ occupé    Afficheur : ☐ TFT 3,5" 262SP (largeur mini 70mm)  
 Contact clef : ☐ impulsion    ☐ 1 retrait / 2 positions    ☐ TFT 4,5" 232SP (largeur mini 100mm)  
☐ prédisposition    Ø  mm    ☐ BIP    ☐ boîte de fond    ☐ stadip

## AFFICHEURS

### ☐ PLASTRON PLAT à encastrer :

- ☐ boîte de fond    fixations : ☐ vis    ☐ goujons  
☐ verre stadip pour afficheur

☐ 232SP (4,5")



- ☐ Horizontal    ☐ Vertical

Dimensions standards : ☐ 100 x 220    Qté :

Dimensions hors standard :  x  (100 x 220 mini)    Qté :

☐ 262SP (3,5")



- ☐ Horizontal    ☐ Vertical

Dimensions standards : ☐ 70 x 200    Qté :

☐ 90 x 200    Qté :

Dimensions hors standard :  x  (70 x 200 mini)    Qté :

### ☐ PLASTRON SAILLIE :

- ☐ verre stadip pour afficheur

☐ 232SP (4,5")



- ☐ Horizontal    ☐ Vertical

Dimensions standards : ☐ 122 x 220    Qté :

Dimensions hors standard :  x  (100 x 220 mini)    Qté :

☐ 262SP (3,5")



- ☐ Horizontal    ☐ Vertical

Dimensions standards : ☐ 100 x 200    Qté :

Dimensions hors standard :  x  (70 x 200 mini)    Qté :

### ☐ BOITIER INCLINE :

- ☐ verre stadip pour afficheur

☐ 232SP (4,5")

☐ 262SP (3,5")



Dimensions standards : ☐ 125 x 200    Qté :

Dimensions hors standard :  x  (125 x 200 mini)    Qté :

**Plastron pompier :** fourni seulement si Sprinte fourni la téléalarme

- ☐ Clé + module téléalarme dimensions 100 x 350  
☐ Clé seule dimensions 100 x 200