



SOLUTIONS POUR
ASCENSEURS
DEPUIS 1978
LIFT SOLUTIONS SINCE 1978



CANopen
LIFT
© CIB

ASP116 EVOLUTION



Armoire de commande

ASP116 EVOLUTION
Control panel





Coffrets ASP116 EVOLUTION réduits pour une implantation plus facile dans la gaine
ASP116 EVOLUTION with reduced cabinets easier to fit in the shaft

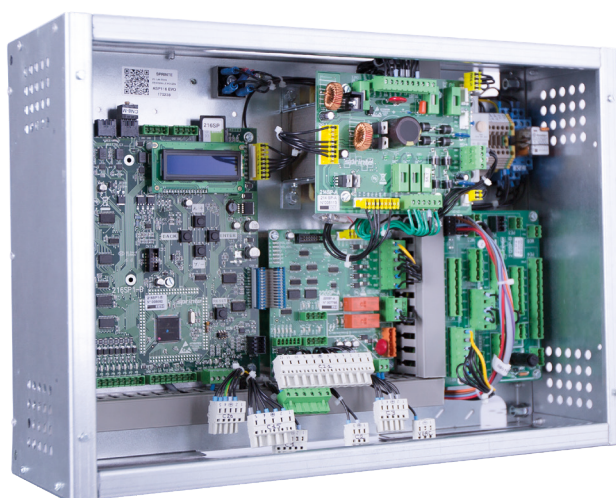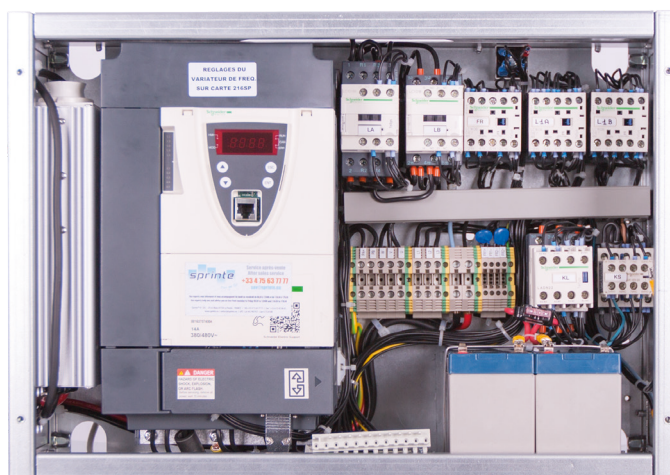





Boîte inspection cuvette
Inspection pit box



Boîte inspection cabine
Cabin car top inspection box




Buzzer et flash d'avertissement
Warning flash and buzzer

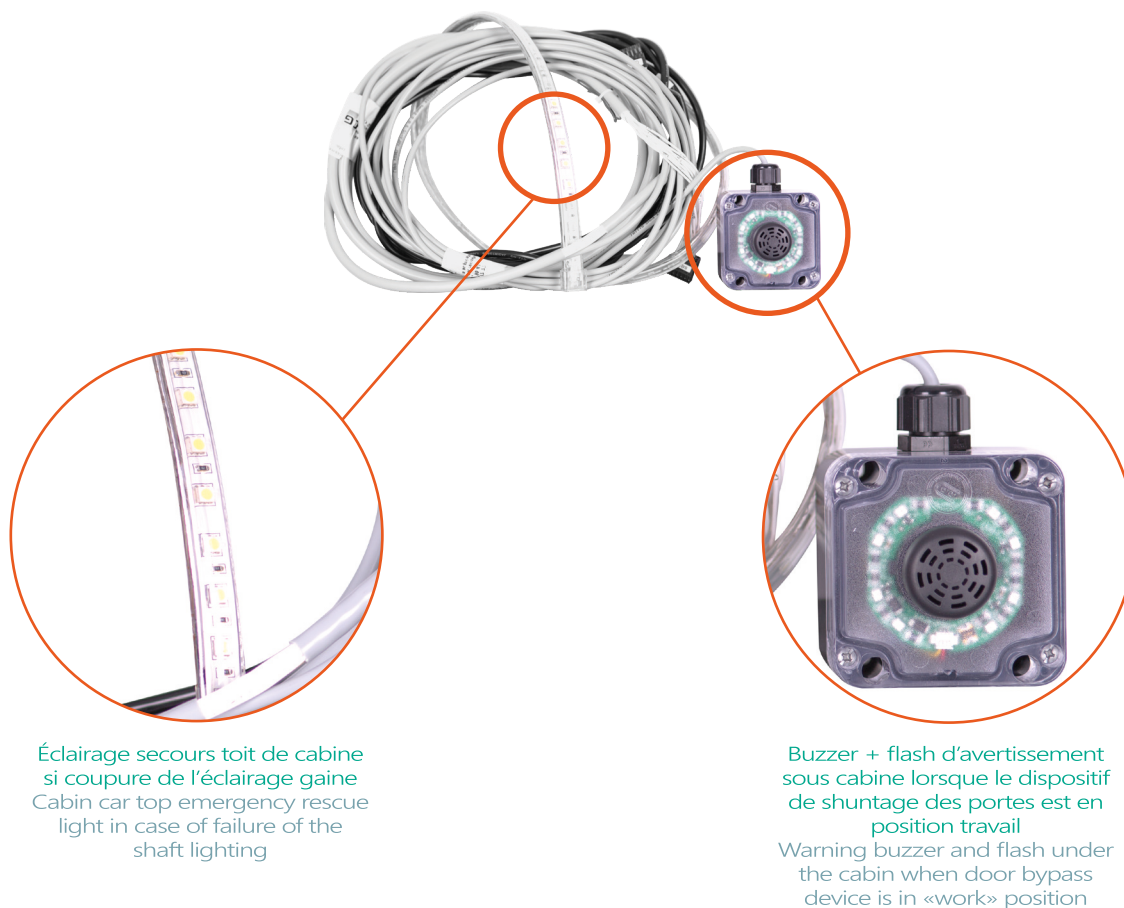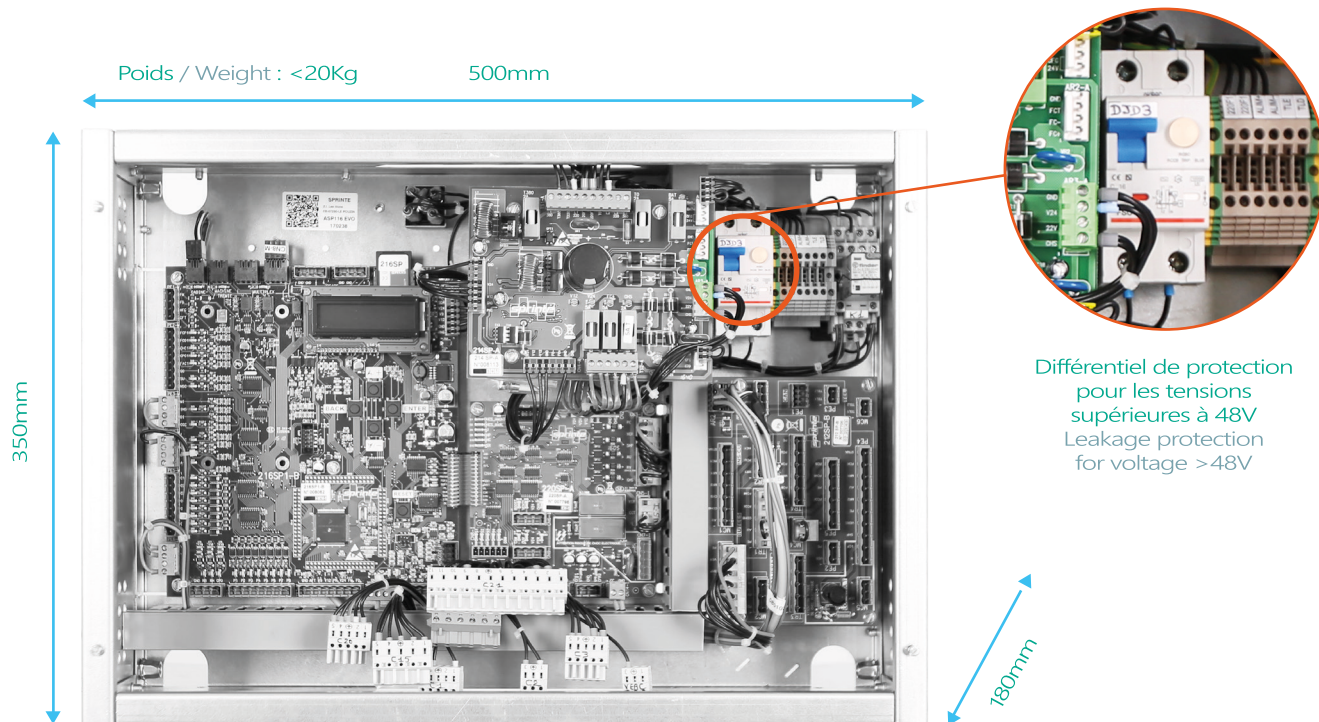

Boîte inspection cabine
Cabin car top inspection box




Bouton commun pour validation
de la marche en inspection
Run push button
to enable movement in
inspection mode

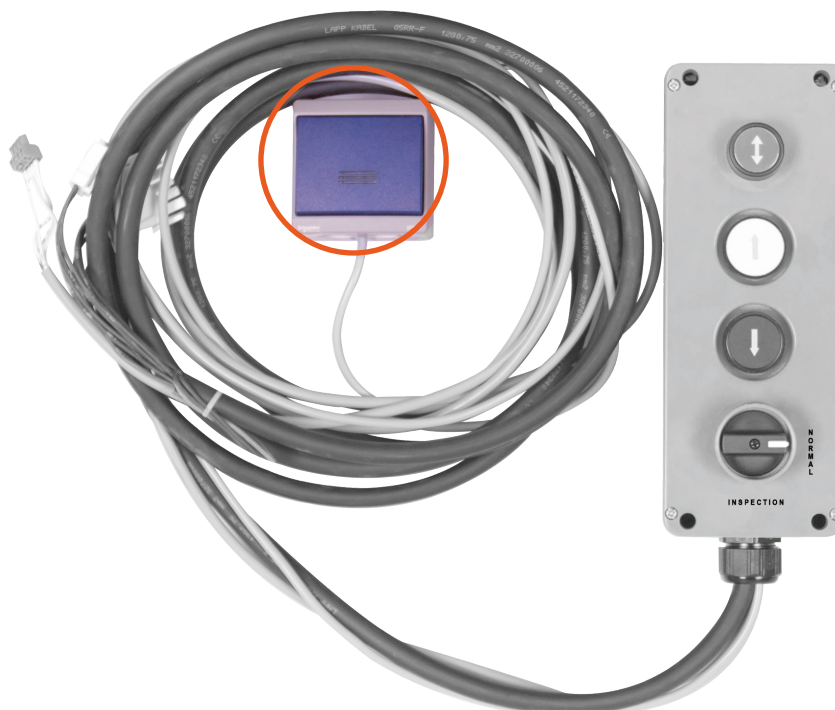

Eclairage gaine piloté par Bus CanOpen Lift
Shaft lighting managed by
Bus CanOpen lift

Boîte inspection cuvette
Procédure vocale d'assistance pour la
sortie du mode d'inspection cuvette
Inspection pit box
Vocal procedure assistance to get out
of the pit inspection mode

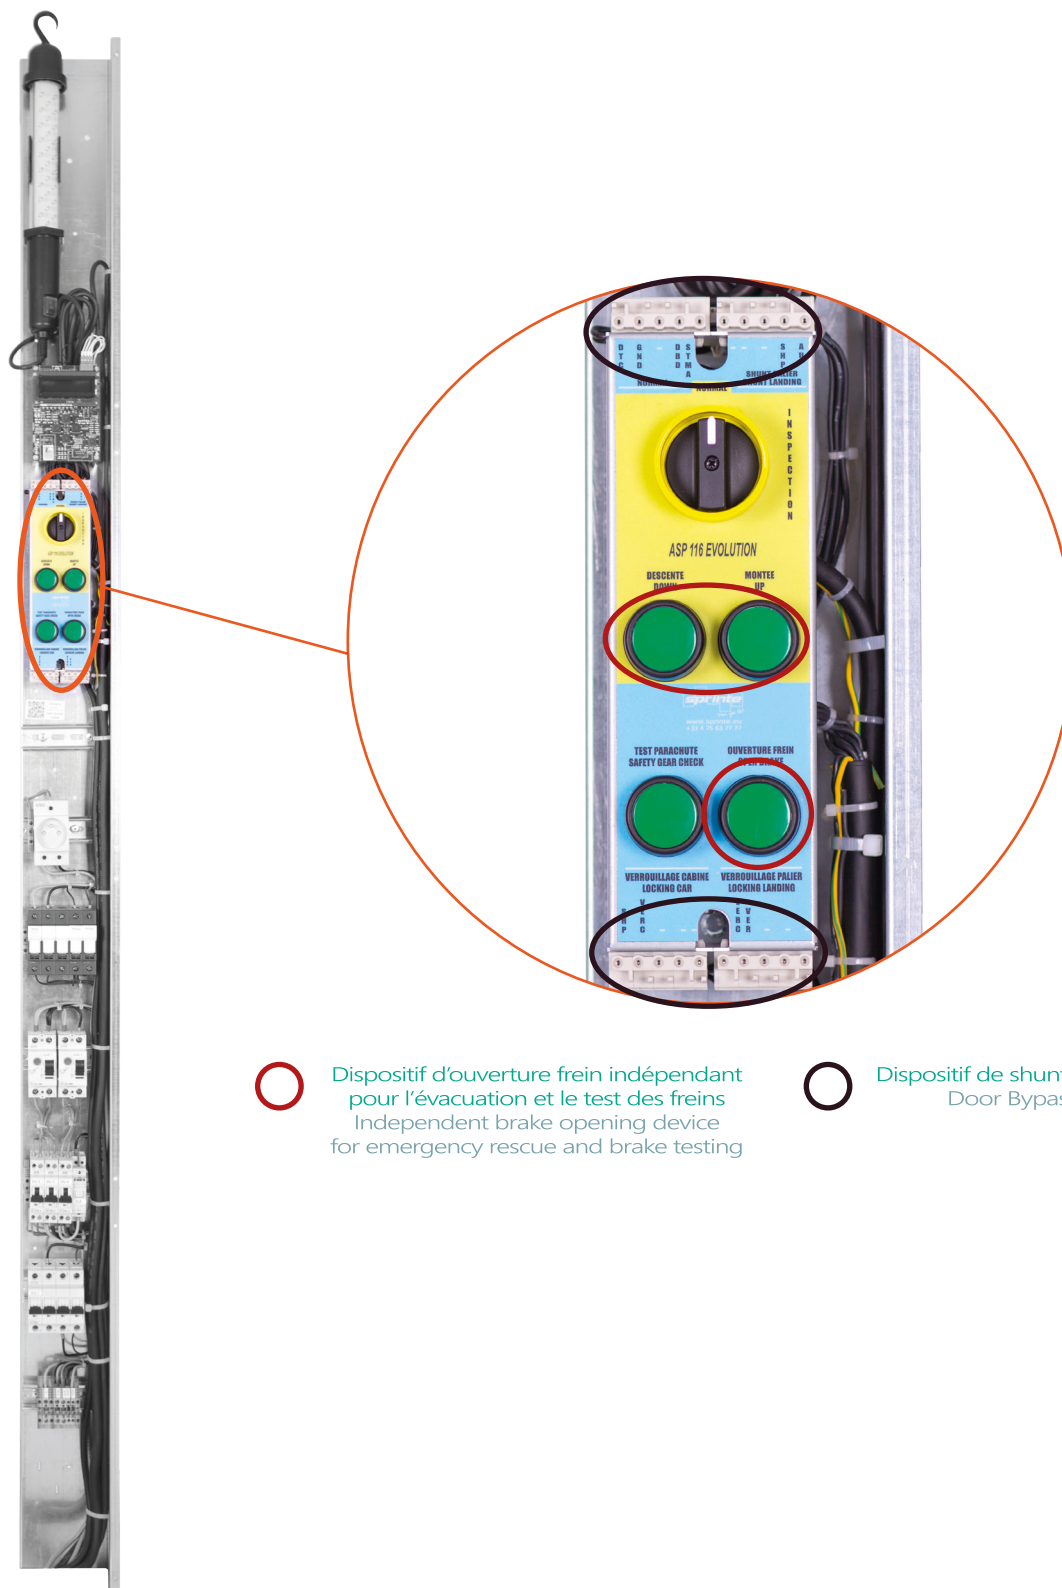

Dispositif d'ouverture frein indépendant
pour l'évacuation et le test des freins
Independent brake opening device
for emergency rescue and brake testing



Dispositif de shuntage des portes
Door Bypass device

Connexion palière / Wiring connexion

Traditionnelle
Traditional



Carte 135SP
135SP Card



Armoire
Controller

Connexion Bus
Bus landing



Carte 228SP
228SP Card



Armoire
Controller




Connexion Bus + synthèse vocale
Bus landing + Speech synthesis



Carte 137SP
137SP Card





Armoire
Controller

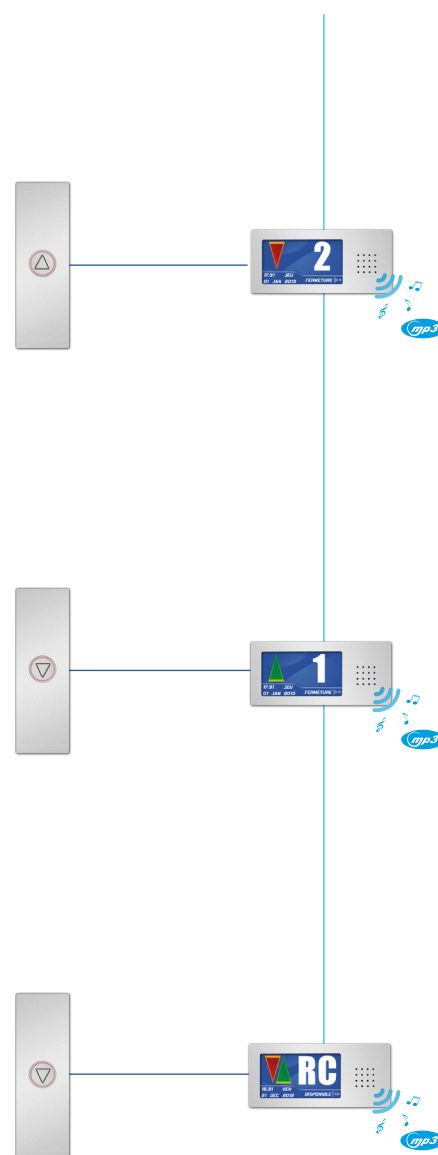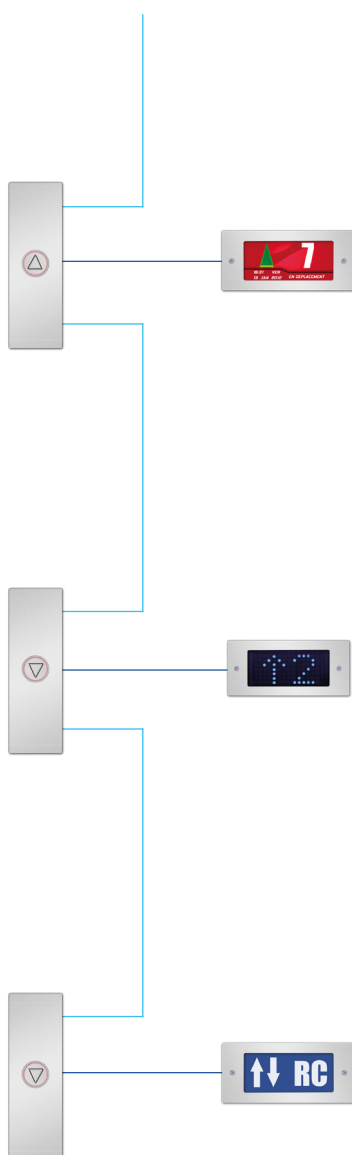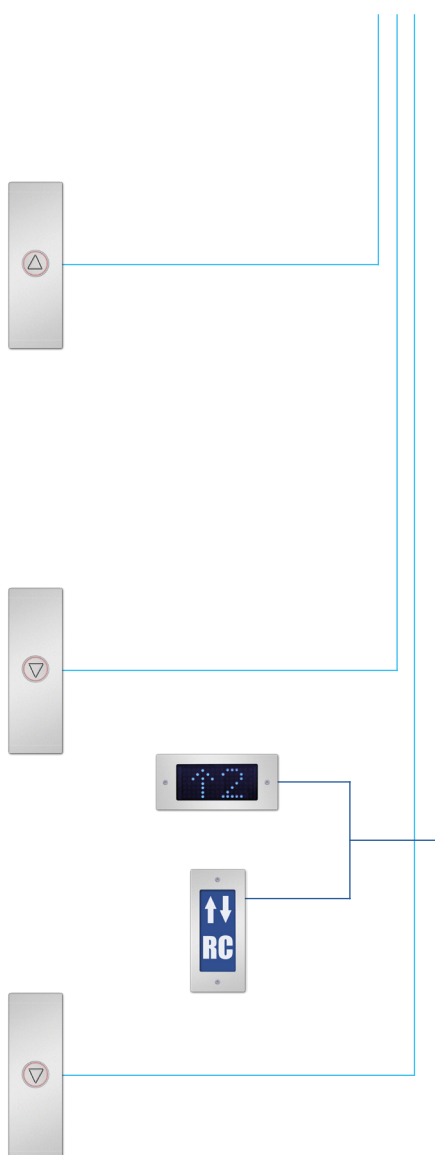

ASP 116 EVO


Alimentation multi-tension
Multi-voltage power supply
(48, 78, 110, 160, 180, 220, 380, Mono, TR)

Interface VF
Contrôle visuel de l'état de la chaîne de sécurité
VVF interface
Visual inspection of the status of the safety chain




Un seul outil de programmation
et diagnostic pour l'armoire et la VF
+
SD Card pour stockage des paramètres
+
Historique du fonctionnement
récupérable sur fichier Excel

A single programming and diagnostics tool for the
control panel and the VVF
+
SD Card for parameter storage
+
Status history can be recovered on an Excel file



Parafoudre, protège les cartes sous tension
Lightening arrester, protects live
component assemblies

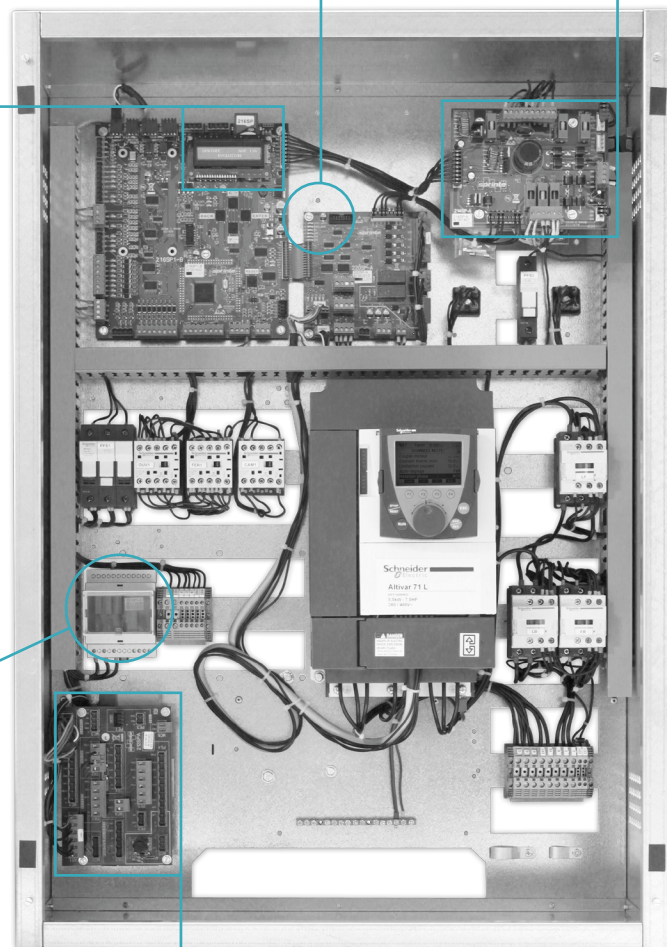


Carte de réparation gaine, toit de cabine
Shaft distribution map, cabin roof

Lift energy efficiency certificate according to VDI 4707	
Manufacturer	: SPRINTÉ
Location	: ZI Les Illons 07250 / Le Pouzin /FR
Lift model	: ASP 116 Evo
Power	: 5.5KW
Nominal speed	: 1 m/s
Operating days per year	: 365
Standby demand	: 40W (Energy demand class A)
Usage category 2 according to VDI 4707 Comparison of energy efficiency classes is only possible under equal usage	
Date : 01.03.2009 Reference : VDI 4707 Part 1 (issue 03-2009)	



Nominal demand per year for nominal
values as shown : **550kWh**




sprinte
Move your lift

Lift solutions since 1978
Solutions pour ascenseurs
depuis 1978

ASP116 EVOLUTION Armoires de commande
ASP116 EVOLUTION Control panels




Armoire toute hauteur
Full-height controller

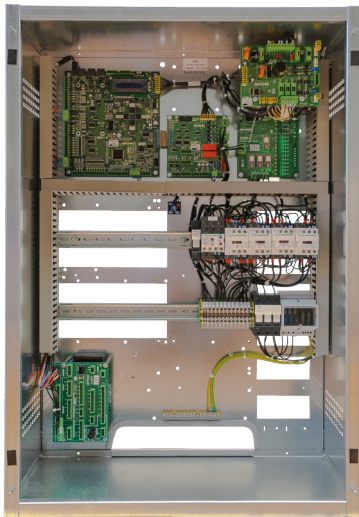

Armoire hydraulique
Hydraulic controller



Platine Smart
Smart plate

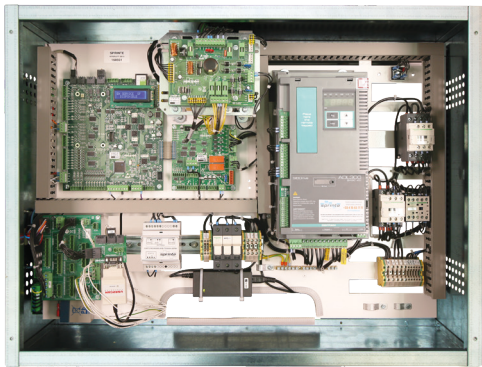

Armoire gaine
Shaft controller

+



Armoire montant de porte
Door frame controller


Mon armoire dans ma poche ! The controller in my pocket !

- Réglage du confort des vitesses directement depuis la cabine
- Délai de mise en route de l'ascenseur plus rapide
- Accessible à tous les techniciens
- Pas de coût supplémentaire, aucune formation produit nécessaire
- Fonction PAD, la hotline de Sprinte prend la main à distance sur votre armoire
- Setting speed comfort from cabin car
- Faster set-up
- Accessible to all engineers
- No extra cost, no product training needed or required
- PAD mode, sprinte's hotline takes the hand on your controller



Téléchargez gratuitement l'app depuis votre smartphone via Google Play
Download the App for free on your smartphone via Google Play

* Faible consommation de données! 1 Mo Maximum pour 10 minutes d'intervention (forfait Internet du téléphone du technicien)
* Low data consumption ! 1Mo for 10 minutes (Engineer's smartphone telephone Internet package)

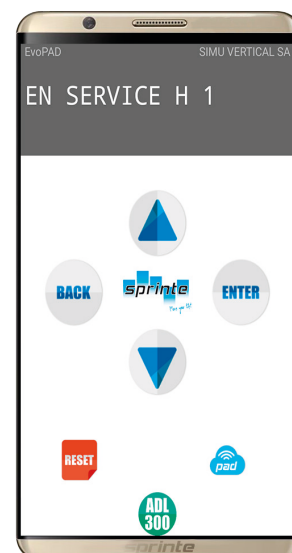

Prise en main à distance par le SAV Sprinte via Internet* Remote control by Sprinte After Sales service on Internet*



Application EvoPad EvoPad App

Votre technicien de maintenance sur site procède au contrôle des défauts avec l'outil dans l'armoire ou via l'application EvoPad

Your engineer on-site checks the faults with the controller tool or via EvoPad App

Service après-vente After Sales service

S'il n'arrive pas à résoudre le problème, notre SAV pourra l'aider

If he cannot solve the problem himself, our After-sales Service can help him

Prise en main Remote handing

Si la panne persiste, il appuie sur le bouton :



Un code d'accès lui sera donné pour que notre SAV prenne le contrôle de l'armoire à distance


If the fault persists, he pushes the button :



An access code will be provided to him, so that our After-sales services takes remote control of the controller

sprinte
Move your lift

Lift solutions since 1978
Solutions pour ascenseurs
depuis 1978

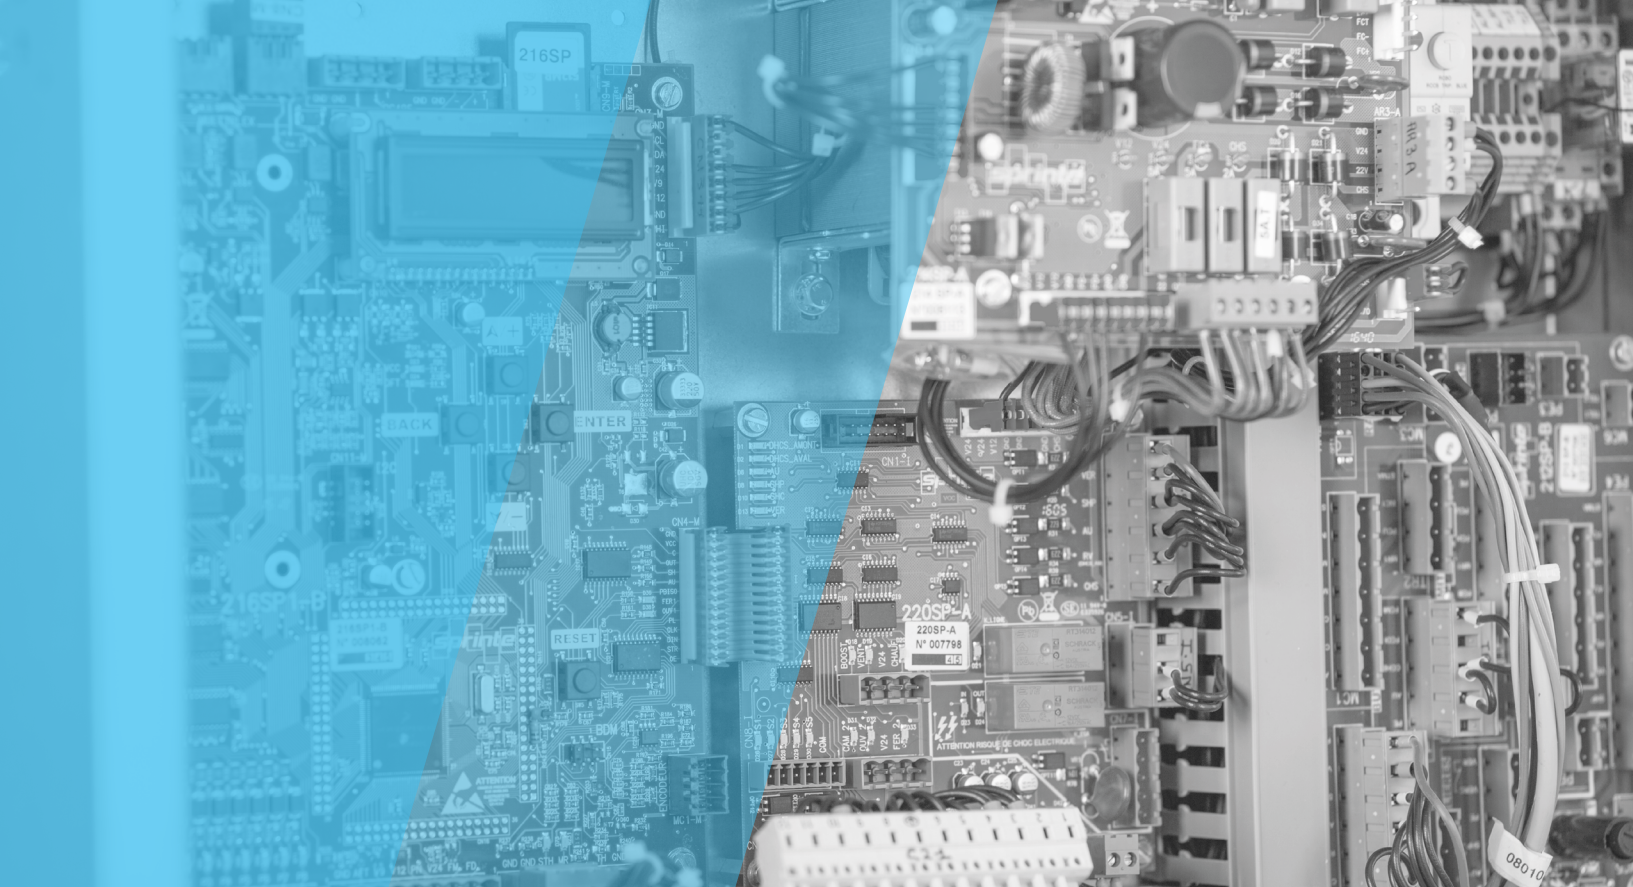

ASP116 EVOLUTION

ASP116 EVOLUTION

Siège social Head office

- ◆ Zone Industrielle Les Illons
Route de Montélimar D405
07250 Le Pouzin / FRANCE
- ◆ Tél/Tel : +33 4 75 63 77 77
- ◆ Courriel/E-mail : contact@sprinte.eu
- ◆ Web : www.sprinte.eu
- ◆ E-commerce : www.sprinte.eu/store

Agence Paris Paris office

- ◆ 24/30 Avenue du Gué Langlois
Z.A.C du Gué Langlois
77600 Bussy St Martin / FRANCE
- ◆ Tél/Tel : +33 1 64 44 22 83
- ◆ Courriel/E-mail : agence-paris@sprinte.eu
- ◆ Web : www.sprinte.eu
- ◆ E-commerce : www.sprinte.eu/store

