

Date :

Société :

Langue :


Délai demandé :

Référence chantier :

Contact :

Adresse de livraison :

CARACTÉRISTIQUES

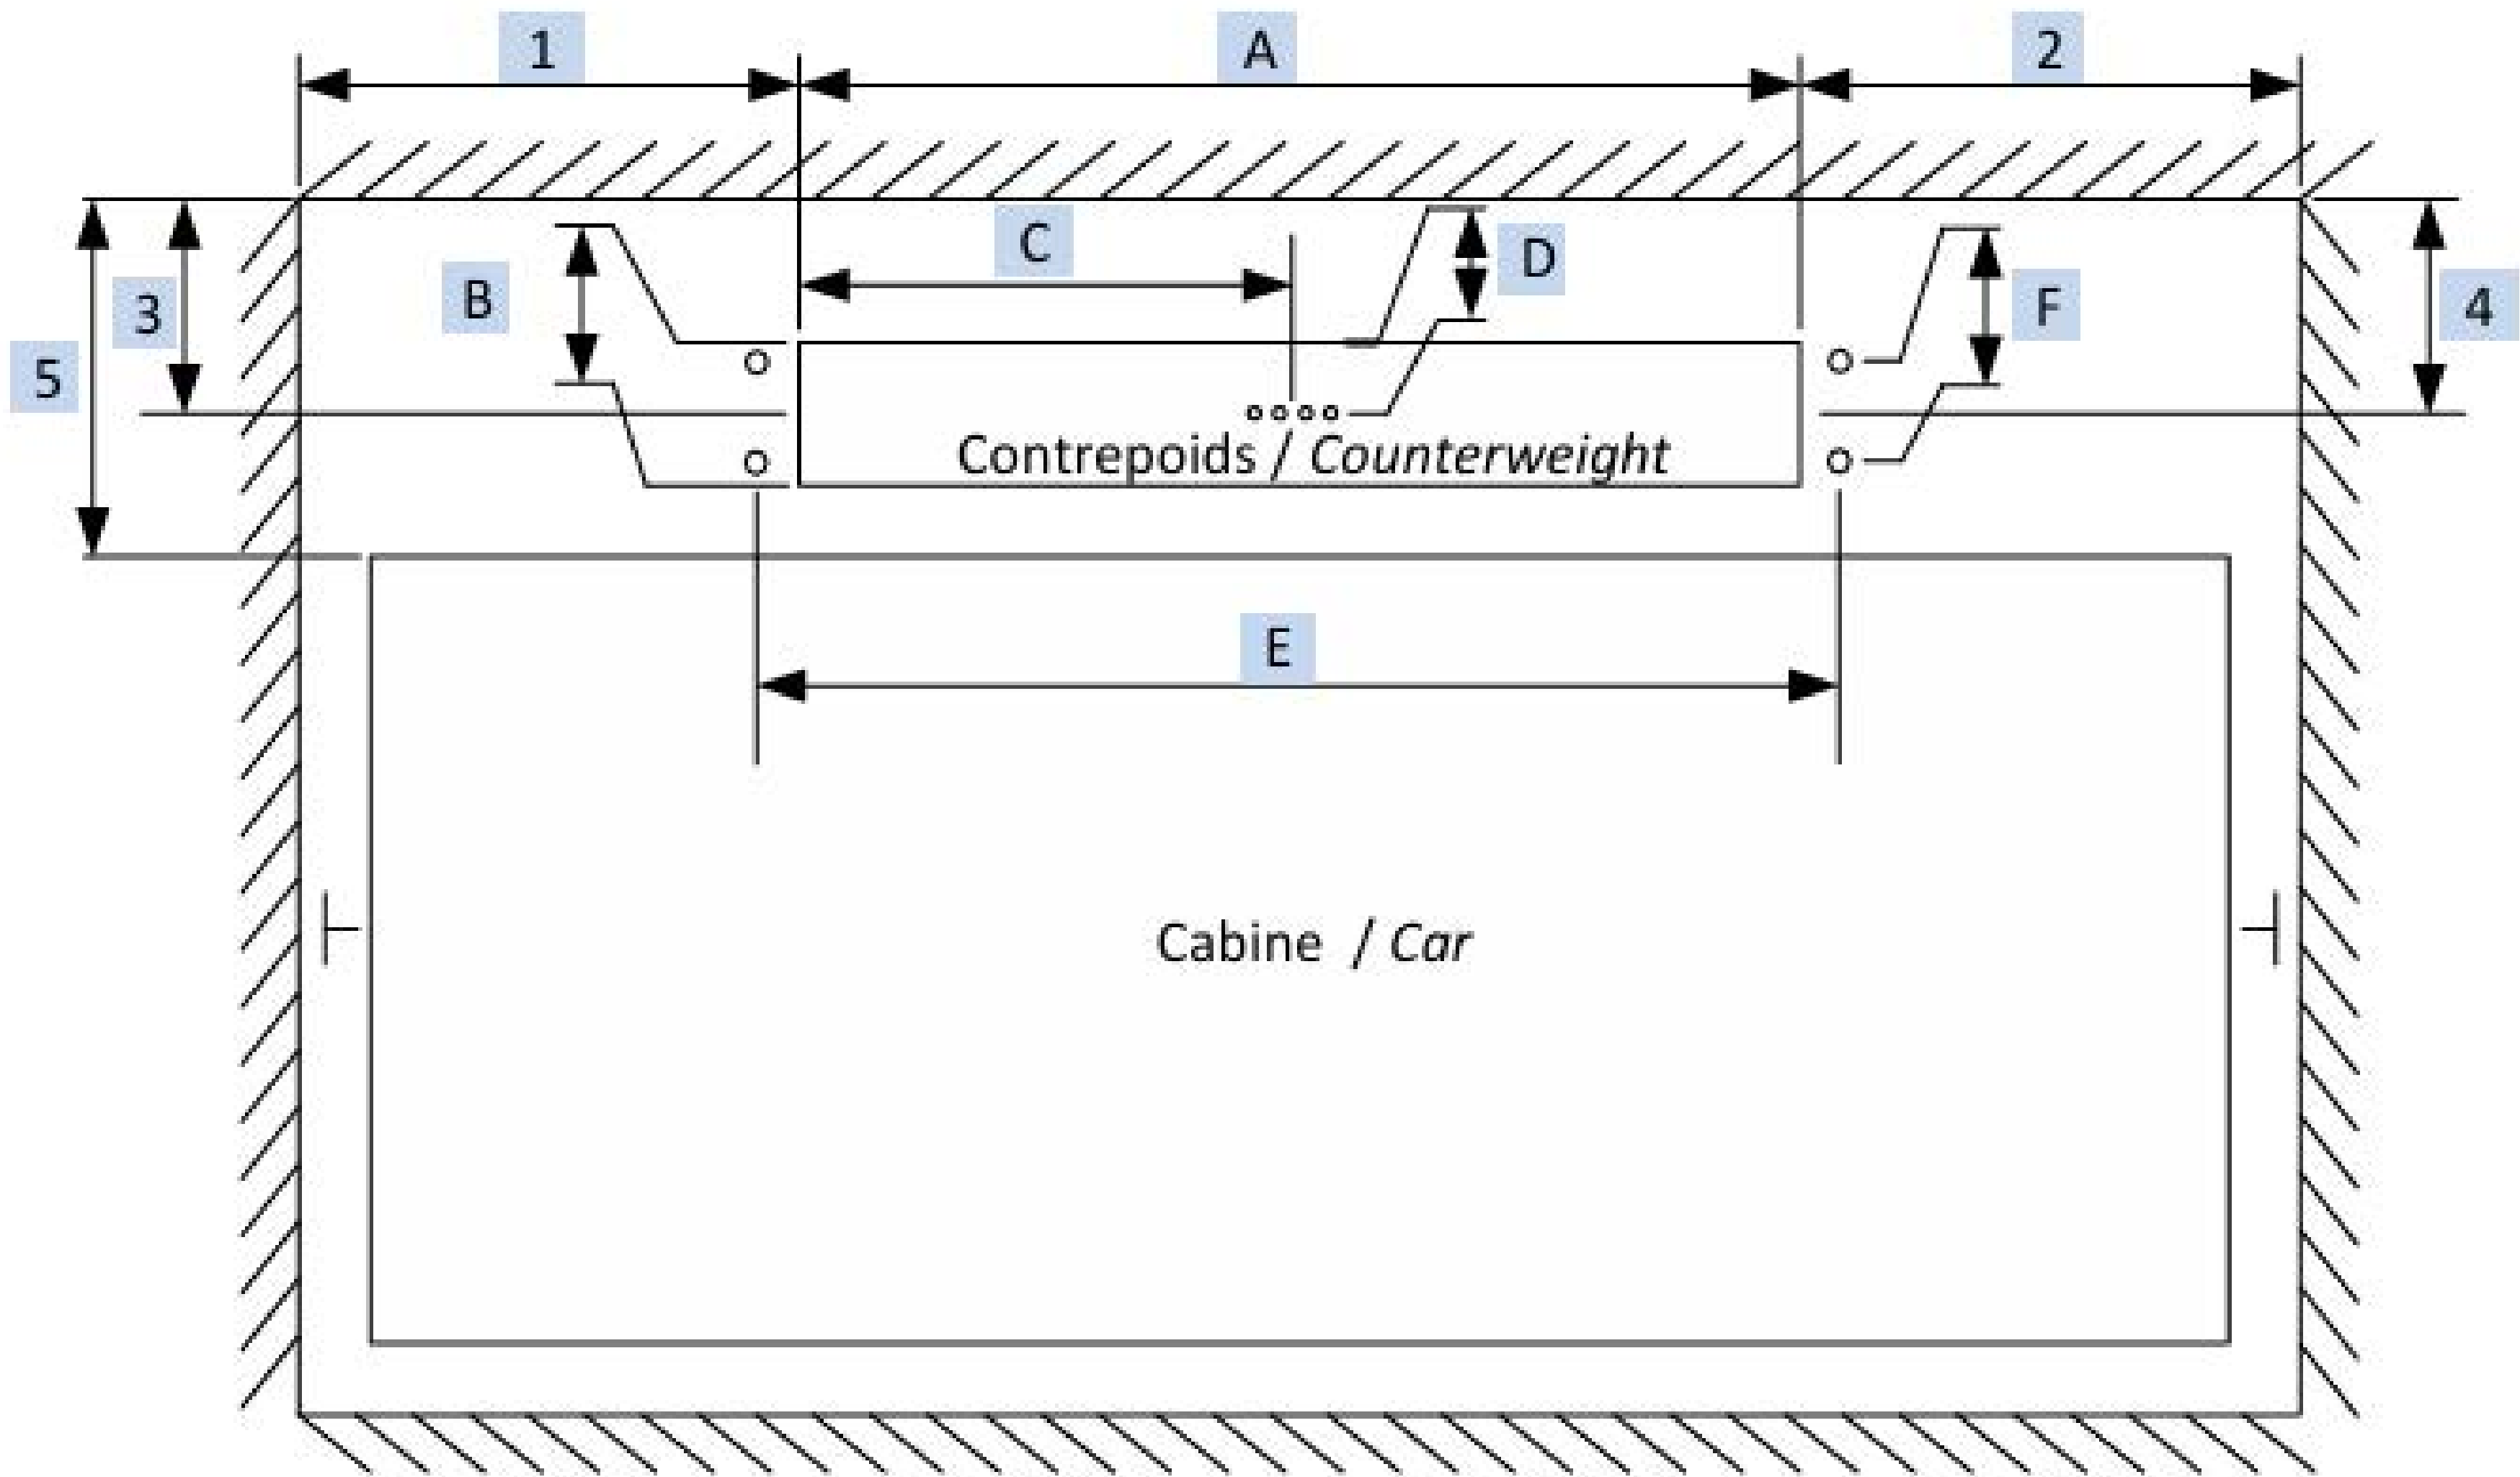

Poids du contrepoids (kg) :

Hauteur de gaine (m) :

Gaine (mm)

BasMilieuHaut

- A - Largeur du contrepoids :

B - Profondeur du contrepoids :

C - Position de l'attelage (Largeur) :

D - Position de l'attelage (Profondeur) :

E - Distance entre fils guides :

F - Écartement fils guides :
- 1 - Dist. gaine / cpds (à gauche) :

2 - Dist. gaine / cpds (à droite) :

3 - Dist. axe cpds / fond de gaine (à gauche) :

4 - Dist. axe cpds / fond de gaine (à droite) :

5 - Dist. cabine ou arcade / fond de gaine :


FOURNITURES

- Guides T45 x 45 x 5 + Eclises

2.5m5m
- Guides T50 x 50 x 5 + Eclises

2.5m5m
- Coulisseaux (à adapter par le client)
- Huileurs
- Bac de récupération d'huile
- Semelle de départ
- Support + amortisseur

Pattes de guides :

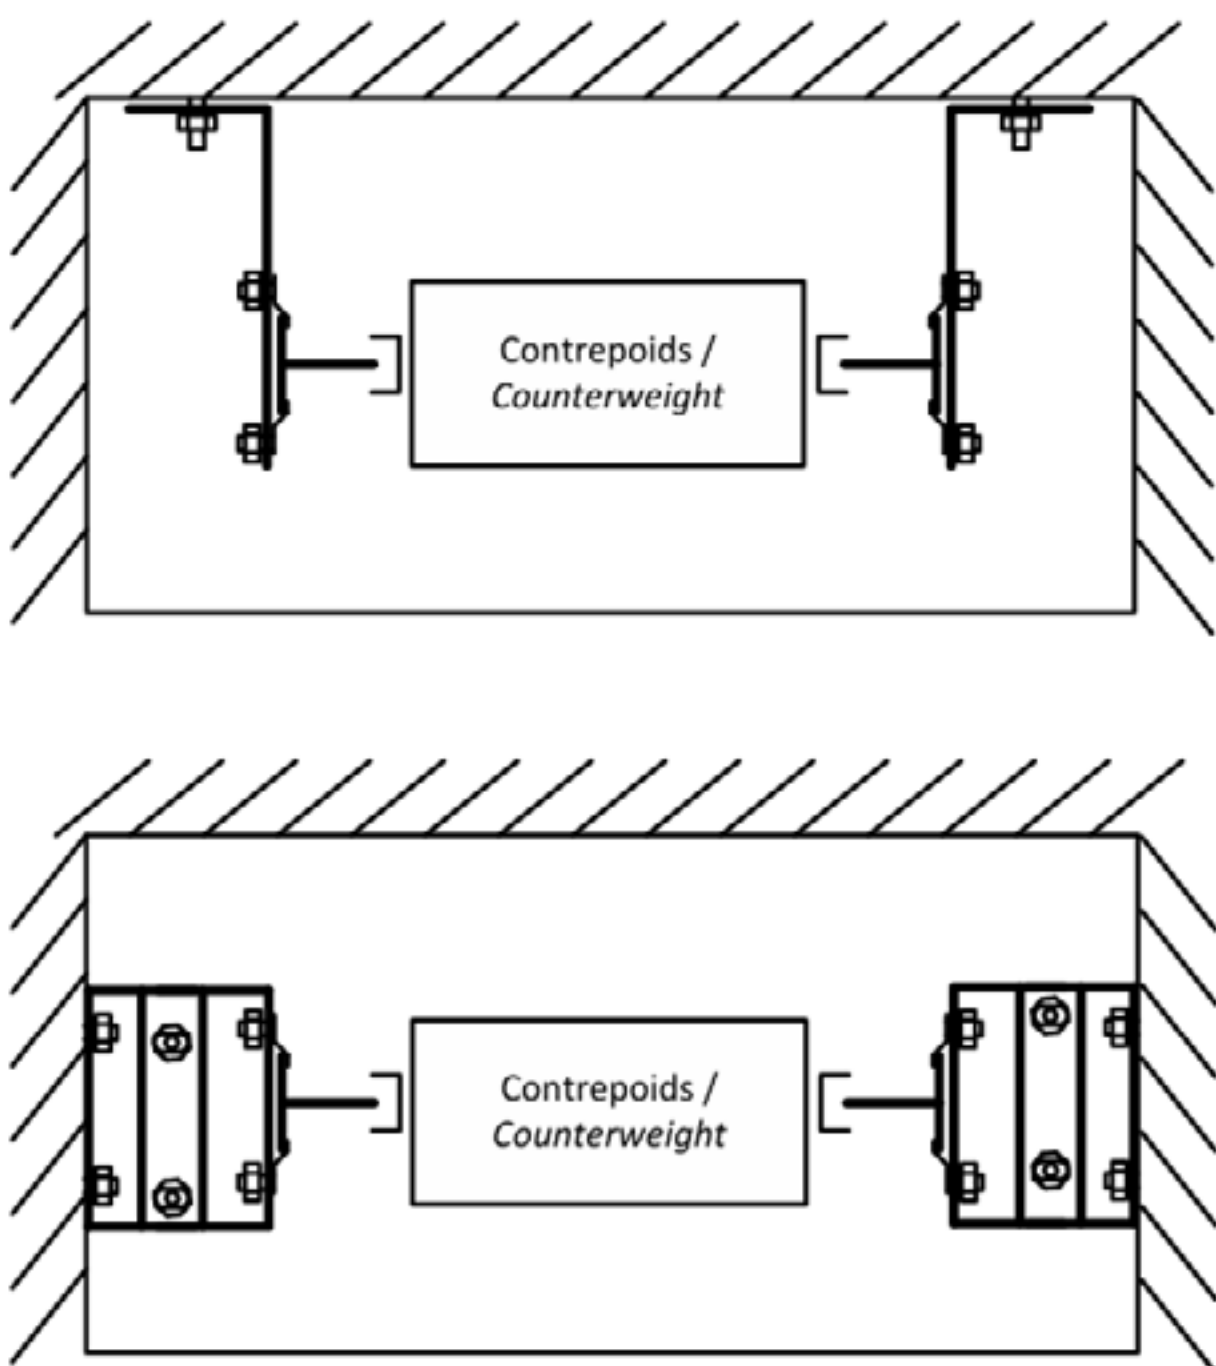

Type de paroi :

- Gaine béton
- Moellons pleins
- Moellons creux

PHOTO

Joindre à la demande une photo de l'installation

REMARQUES