


Gearless


Une alternative à *efficacité énergétique* pour vos ascenseurs.
An energy-efficient alternative for your lifts.




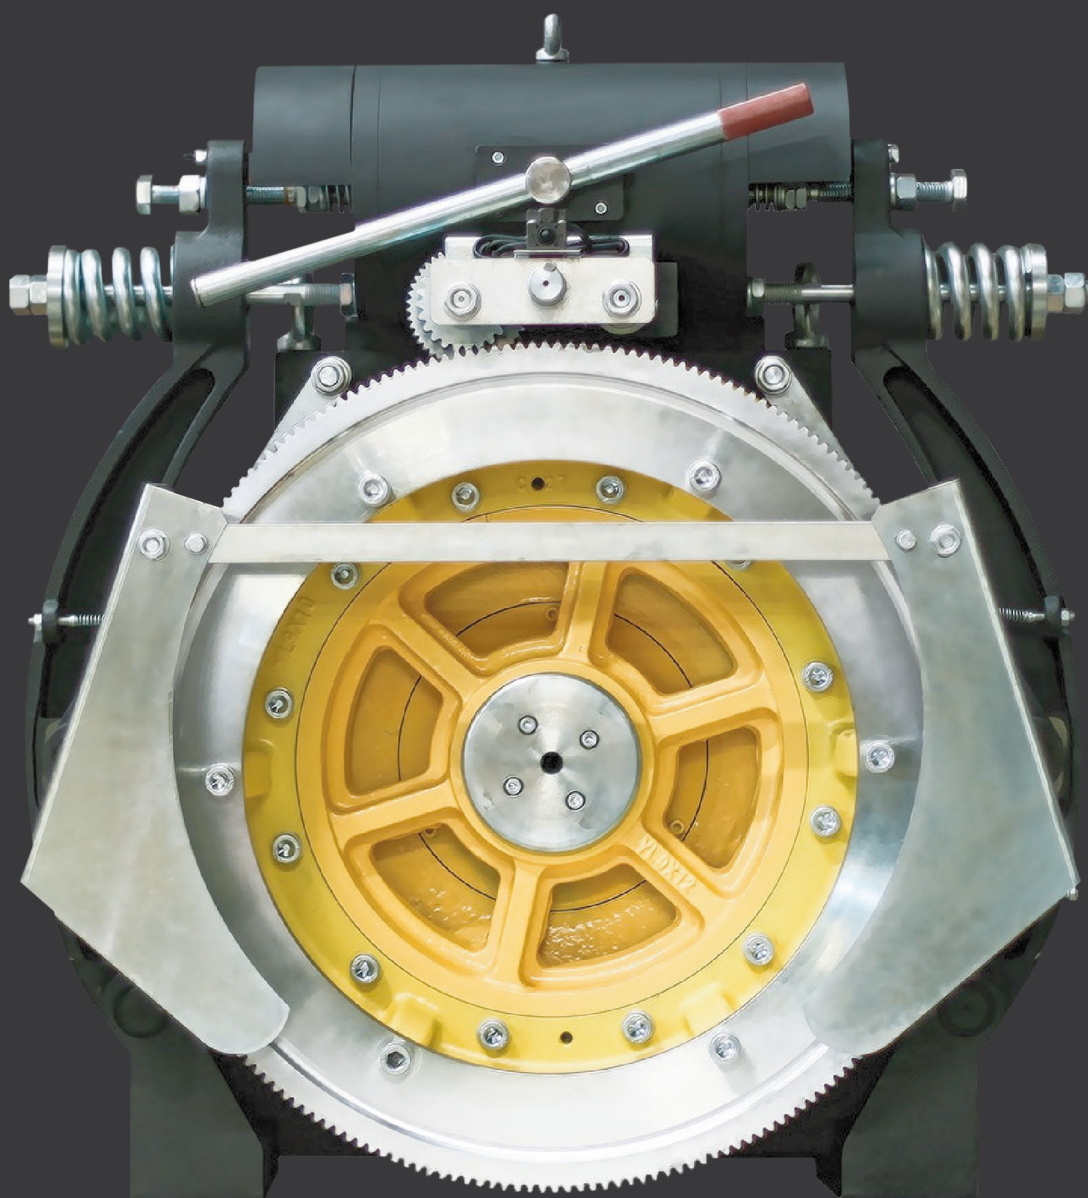


Châssis spéciaux *Special frames*

Optimisez l'encombrement de vos salles des machines grâce à notre **bureau d'études mécanique**.

Optimize the space of your machine rooms thanks to our mechanical R&D.

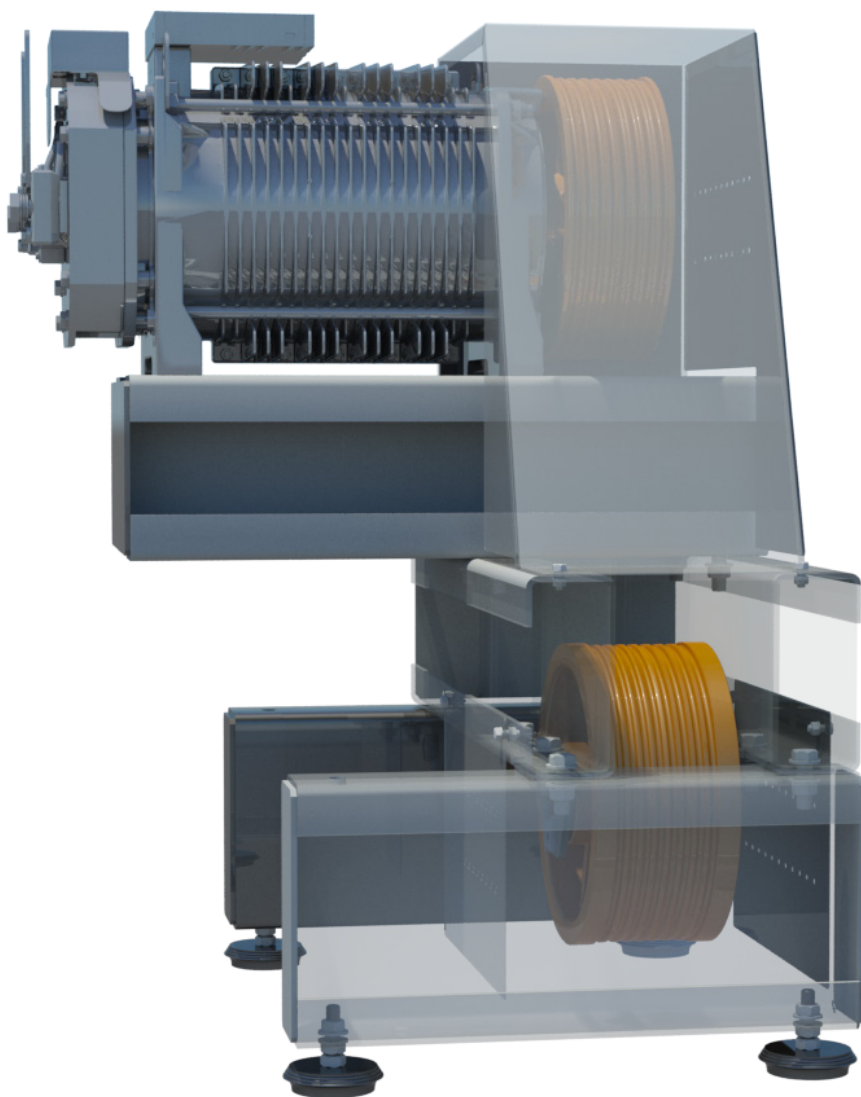

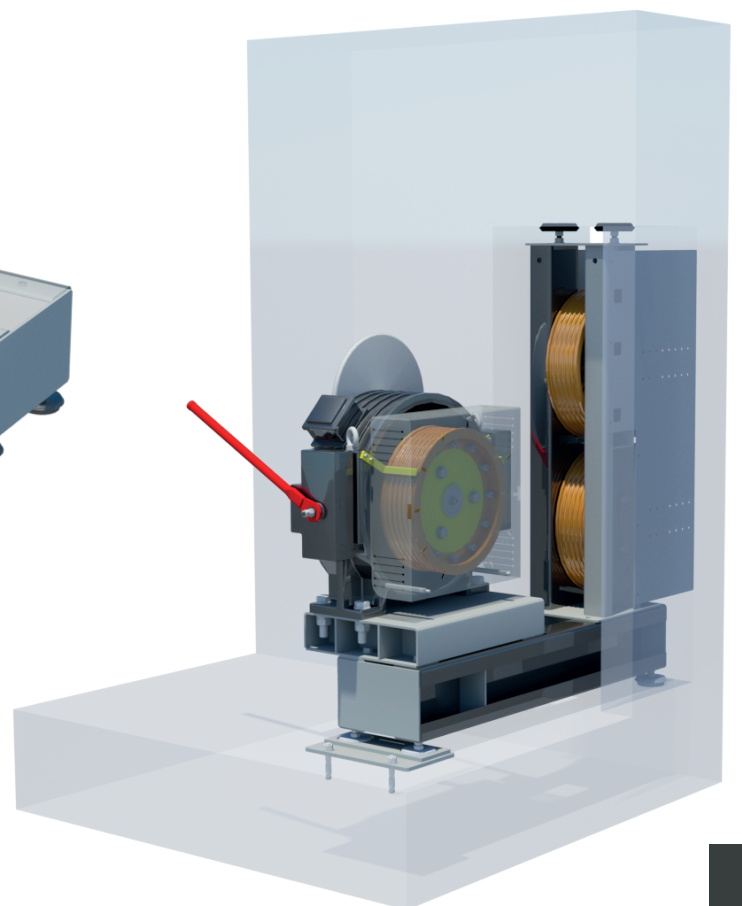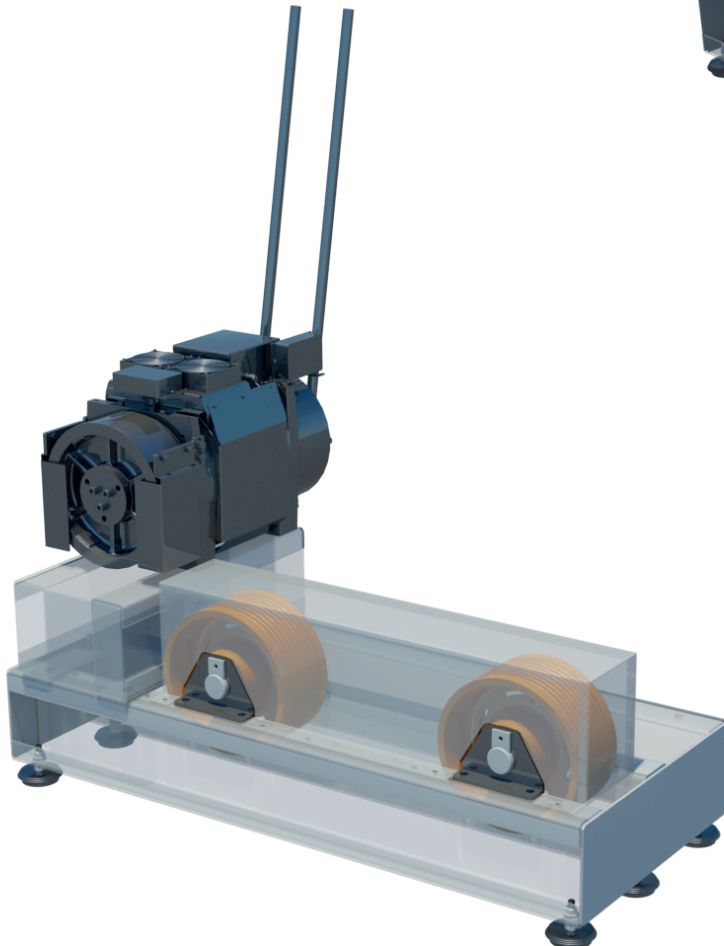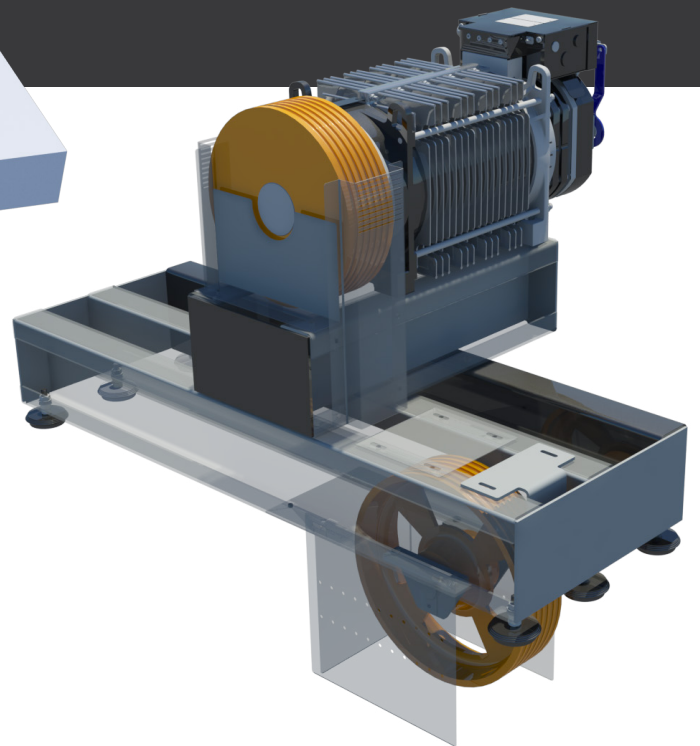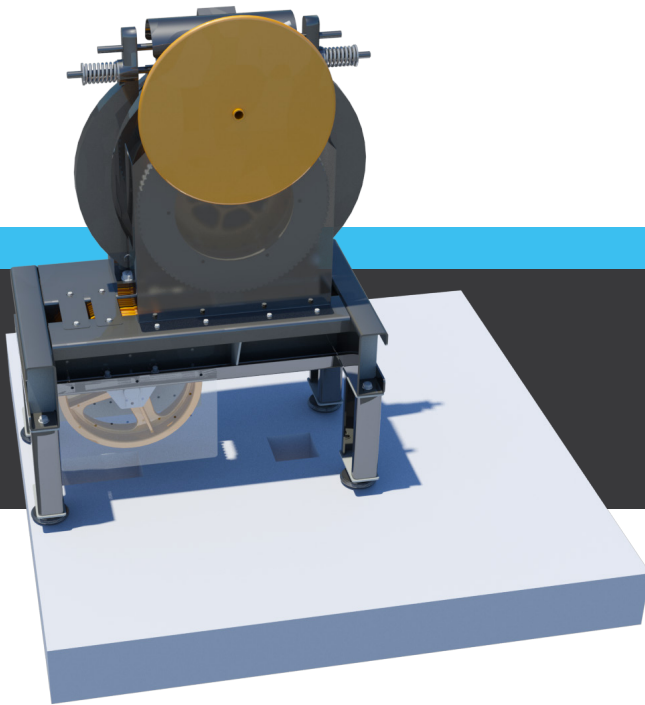


WYJ103 Gearless




NBSL Elevator Components Group



WYJ103-08.3

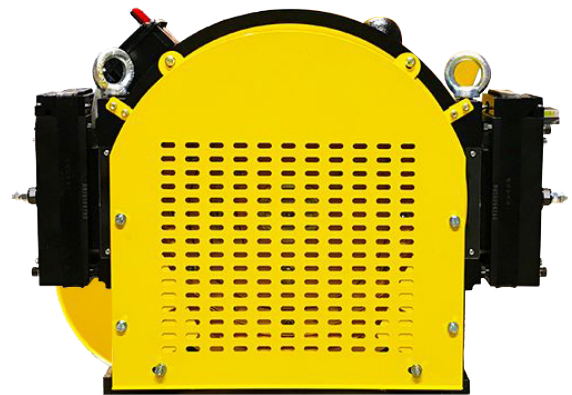

WYJ103-08.5

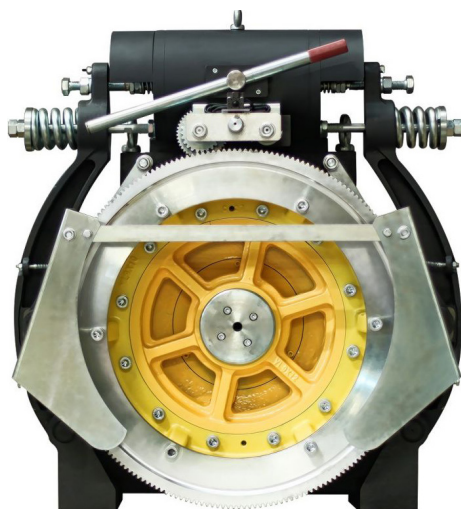

WYJ103-04.3

WYJ103-08.3

Charge statique (kg) <i>Static load</i>	180 → 525kg		180 → 1000kg	
Traction <i>Suspension</i>	1/1		2/1	
Puissance (kw) <i>Power</i>	6,7kw			
Poids (kg) <i>Weight</i>	340kg			
Nombre de câble max <i>Maximum ropes</i>	8 x Ø 8mm	6 x Ø 10mm	8 x Ø 8mm	6 x Ø 10mm
Vitesse (m/s) <i>Range of lift speed</i>	0,5 → 1,6m/s		0,5 → 1m/s	
Dimensions (L x P x H) <i>Dimensions (L x D x H)</i>	869 x 347 x 600mm			

WYJ103-08.5

Charge statique (kg) <i>Static load</i>	675 → 800kg	1350 → 1600kg
Traction <i>Suspension</i>	1/1	2/1
Puissance (kw) <i>Power</i>	10,4kw	
Poids (kg) <i>Weight</i>	700kg	
Nombre de câble max <i>Maximum ropes</i>	7 x Ø 11mm	
Vitesse (m/s) <i>Range of lift speed</i>	0,5 → 1,6m/s	0,5 → 1m/s
Dimensions (L x P x H) <i>Dimensions (L x D x H)</i>	1038 x 459 x 730mm	


WYJ103-04.3

Charge statique (kg) <i>Static load</i>	800 → 1000kg	1600 → 2000kg
Traction <i>Suspension</i>	1/1	2/1
Puissance (kw) <i>Power</i>	10,6kw	
Poids (kg) <i>Weight</i>	850kg	
Nombre de câble max <i>Maximum ropes</i>	6 x Ø 13mm	
Vitesse (m/s) <i>Range of lift speed</i>	0,5 → 1,6m/s	0,5 → 0,8m/s
Dimensions (L x P x H) <i>Dimensions (L x D x H)</i>	850 x 535 x 912mm	

WYJ103 Gearless




NBSL Elevator Components Group

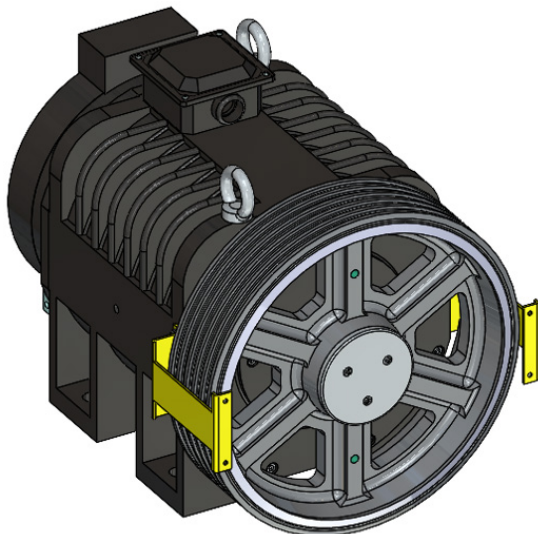

WYJ103-01-V05

WYJ103-08.A

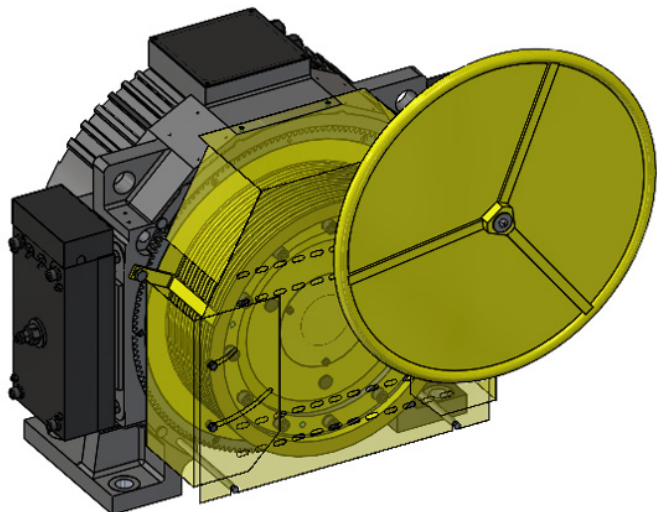


WYJ103-01-V05

Charge statique (kg) <i>Static load</i>	400kg		800kg	
Traction <i>Suspension</i>	1/1		2/1	
Puissance (kw) <i>Power</i>	5.5kw			
Poids (kg) <i>Weight</i>	270kg			
Nombre de câble max <i>Maximum ropes</i>	5 x Ø 8mm	5 x Ø 9mm		5 x Ø 10mm
Vitesse (m/s) <i>Range of lift speed</i>	2m/s		1m/s	
Dimensions (L x P x H) <i>Dimensions (L x D x H)</i>	650 x 450 x 450mm			


WYJ103-08.A

Charge statique (kg) <i>Static load</i>	630kg	1250kg
Traction <i>Suspension</i>	1/1	2/1
Puissance (kw) <i>Power</i>	5.2kw	
Poids (kg) <i>Weight</i>	460kg	
Nombre de câble max <i>Maximum ropes</i>	7 x Ø 10mm	
Vitesse (m/s) <i>Range of lift speed</i>	1m/s	0.5m/s
Dimensions (L x P x H) <i>Dimensions (L x D x H)</i>	950 x 650 x 790mm	

G-200 Gearless

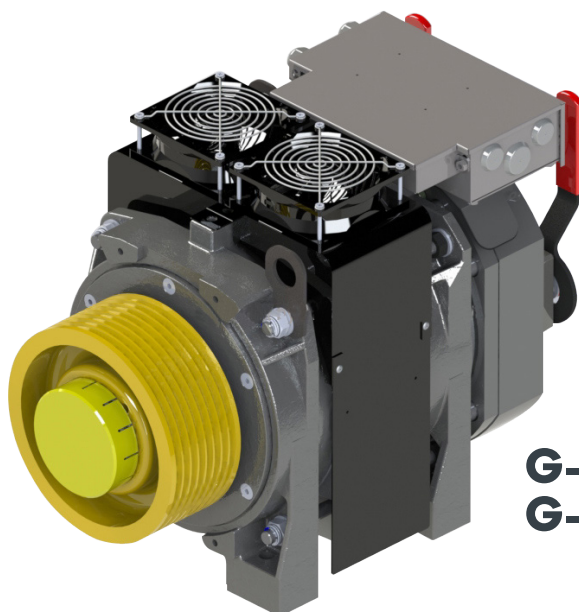

**G-200 T1 -
G-200 TS**

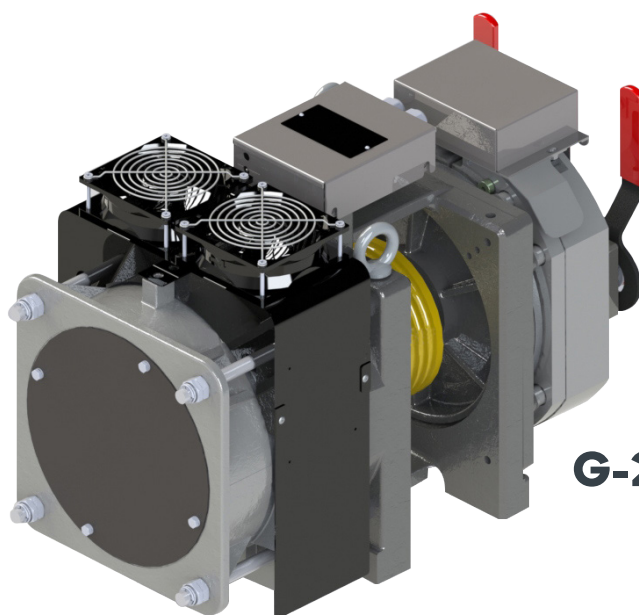

G-200 TC


G-200 T1 - G-200 TS

Charge statique (kg) <i>Static load</i>	2500kg					
Traction <i>Suspension</i>	1/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Charge utile (kg) <i>Duty load</i>	300kg	320kg	400kg	450kg	480kg	630kg
Poids (kg) <i>Weight</i>	120kg					
Nombre de câble max <i>Maximum ropes</i>	8 x Ø 6,5 - 8,1mm					
Vitesse (m/s) <i>Range of lift speed</i>	0,63 → 1,6m/s					0,63 → 1m/s
Dimensions (L x l x H) <i>Dimensions (L x l x H)</i>	565 x 296 x 405mm					
Diamètre poulie (mm) <i>Sheave diameter</i>	120 → 160mm	120 → 240mm		120 → 210mm	120 → 160mm	
Couple (Nm) <i>Rated torque</i>	190Nm					

G-200 TC

Charge statique (kg) <i>Static load</i>	2100kg			
Traction <i>Suspension</i>	1/1		2/1	
Charge utile (kg) <i>Duty load</i>	320kg	400kg	630kg	800kg
Poids (kg) <i>Weight</i>	134kg			
Nombre de câble max <i>Maximum ropes</i>	8 x Ø 6,5 - 8,1mm			
Vitesse (m/s) <i>Range of lift speed</i>	0,63 → 1,6m/s		0,63 → 1m/s	
Dimensions (L x l x H) <i>Dimensions (L x l x H)</i>	296 x 627 x 405mm			
Diamètre poulie (mm) <i>Sheave diameter</i>	160 - 210mm	160mm	160 - 210mm	160mm
Couple (Nm) <i>Rated torque</i>	230Nm			

G-300 Gearless

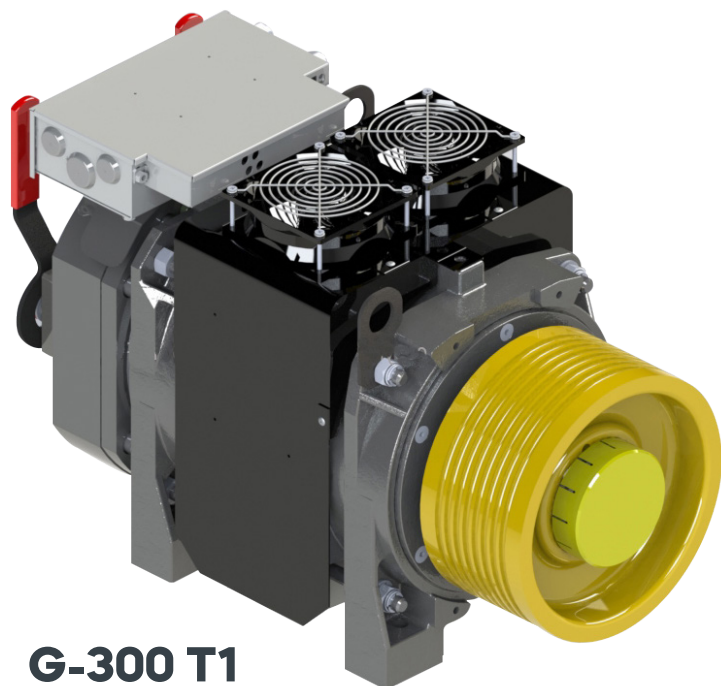

G-300 T1



**G-300 T0 -
G-300 TS**



G-300 T2

G-300 T0 - G-300 TS

Charge statique (kg) <i>Static load</i>	2750kg								
Traction <i>Suspension</i>	1/1	1/1	1/1	2/1	2/1	2/1	1/1	2/1	2/1
Charge utile (kg) <i>Duty load</i>	225kg	320kg	525kg	225-320kg	450kg	630kg	450kg	525kg	800kg
Poids (kg) <i>Weight</i>	162kg						165kg		
Nombre de câble max <i>Maximum ropes</i>	10 x Ø 6,5 - 8,1mm 8 x Ø 8mm	10 x Ø 6,5 - 8,1mm	6 x Ø 6,5 - 8,1mm	10 x Ø 6,5 - 8,1mm 8 x Ø 8mm	10 x Ø 6,5 - 8,1mm 8 x Ø 8mm	10 x Ø 6,5 - 8,1mm	10 x Ø 6,5 - 8,1mm	10 x Ø 6,5 - 8,1mm 8 x Ø 8mm	10 x Ø 6,5 - 8,1mm
Vitesse (m/s) <i>Range of lift speed</i>	0,63 → 1,6m/s								
Dimensions (L x l x H) <i>Dimensions (L x l x H)</i>	650 x 296 x 405mm								
Diamètre poulie (mm) <i>Sheave diameter</i>	120 → 320mm	120 → 240mm	120 → 160mm	120 → 400mm	120 → 320mm	120 → 240mm	210mm	320mm	210 - 240mm
Couple (Nm) <i>Rated torque</i>	270Nm						320Nm		


G-300 T1

Charge statique (kg) <i>Static load</i>	2750kg							
Traction <i>Suspension</i>	1/1	1/1	1/1	2/1	2/1	2/1	1/1	2/1
Charge utile (kg) <i>Duty load</i>	225 - 320kg	320kg	525kg	630kg	800kg	600kg	630 - 800kg	1000kg
Poids (kg) <i>Weight</i>	196kg							
Nombre de câble max <i>Maximum ropes</i>	10 x Ø 6,5 - 8,1mm 8 x Ø 8mm	8 x Ø 8 - 10mm	10 x Ø 6,5 - 8,1mm	10 x Ø 6,5 - 8,1mm	6 x Ø 6,5 - 8,1mm	8 x Ø 8 - 10mm	10 x Ø 6,5 - 8,1mm 8 x Ø 8mm	10 x Ø 6,5 - 8,1mm
Vitesse (m/s) <i>Range of lift speed</i>	0,63 → 1,6m/s							
Dimensions (L x l x H) <i>Dimensions (L x l x H)</i>	720 x 296 x 405mm							
Diamètre poulie (mm) <i>Sheave diameter</i>	120 → 320mm	360 - 400mm	120 → 240mm	120 → 210mm	120 - 160mm	360 - 400mm	120 → 320mm	120 → 240mm
Couple (Nm) <i>Rated torque</i>	430Nm							


G-300 T2

Charge statique (kg) <i>Static load</i>	2750kg				
Traction <i>Suspension</i>	1/1	1/1	2/1	2/1	
Charge utile (kg) <i>Duty load</i>	400kg	630kg	800kg	1000kg	1250kg
Poids (kg) <i>Weight</i>	200kg				
Nombre de câble max <i>Maximum ropes</i>	8 x Ø 8 - 10mm	10 x Ø 6,5 - 8,1mm	8 x Ø 9mm	10 x Ø 6,5 - 8,1mm	10 x Ø 6,5 - 8,1mm
Vitesse (m/s) <i>Range of lift speed</i>	0,63 → 1,6m/s				
Dimensions (L x l x H) <i>Dimensions (L x l x H)</i>	751 x 296 x 405mm				
Diamètre poulie (mm) <i>Sheave diameter</i>	360 - 400mm	210 - 240mm	360mm	120 → 320mm	210 → 240mm
Couple (Nm) <i>Rated torque</i>	520Nm				


G-400 Gearless

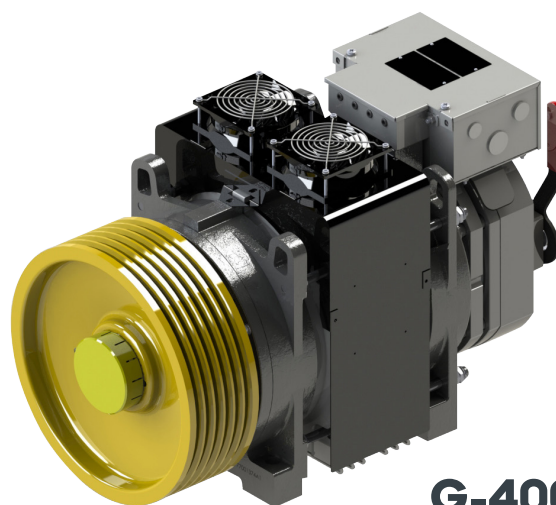

G-400 T1

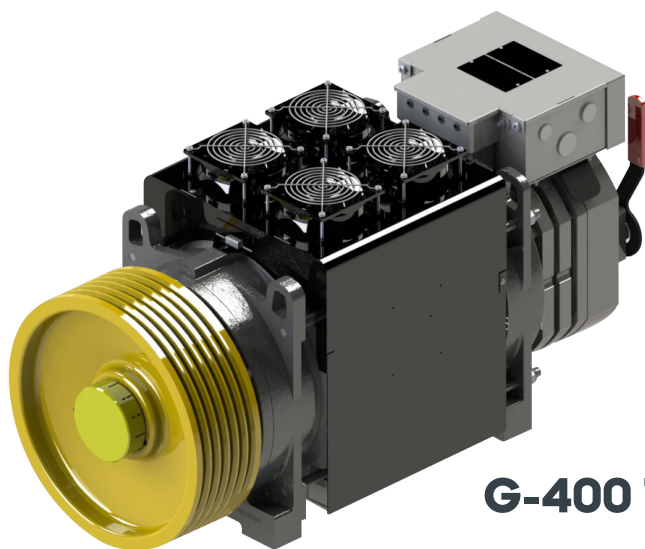

G-400 T2

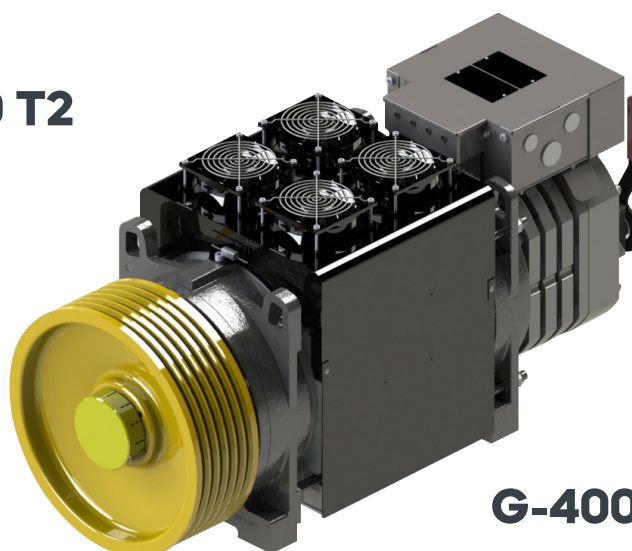

G-400 T3

G-400 T1						
Charge statique (kg) <i>Static load</i>	3500kg					
Traction <i>Suspension</i>	1/1	1/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Charge utile (kg) <i>Duty load</i>	480kg	630kg	630kg	800kg	1000kg	1250kg
Poids (kg) <i>Weight</i>	245kg					
Vitesse (m/s) <i>Range of lift speed</i>	0,63 → 2,5m/s	0,63 → 2,5m/s	0,63 → 2,5m/s	0,63 → 2,5m/s	0,63 → 2m/s	0,63 → 2m/s
Dimensions (L x l x H) <i>Dimensions (L x l x H)</i>	745 x 356 x 450mm					
Diamètre poulie (mm) <i>Sheave diameter</i>	210 → 400mm	210 → 320mm	210 → 560mm	210 → 480mm	210 → 360mm	210 → 320mm
Couple (Nm) <i>Rated torque</i>	650Nm					

G-400 T2						
Charge statique (kg) <i>Static load</i>	4500kg					
Traction <i>Suspension</i>	1/1	1/1	1/1	2/1	2/1	2/1
Charge utile (kg) <i>Duty load</i>	630kg	800kg	1000kg	630 → 1000kg	1600kg	2000kg
Poids (kg) <i>Weight</i>	356kg					
Vitesse (m/s) <i>Range of lift speed</i>	0,63 → 2,5m/s	0,63 → 2,5m/s	0,63 → 2,5m/s	0,63 → 2,5m/s	0,63 → 2m/s	0,63 → 2m/s
Dimensions (L x l x H) <i>Dimensions (L x l x H)</i>	937 x 356 x 450mm					
Diamètre poulie (mm) <i>Sheave diameter</i>	120 → 480mm	210 → 360mm	210 → 320mm	210 → 560mm	210 → 360mm	240 → 320mm
Couple (Nm) <i>Rated torque</i>	1020Nm					

G-400 T3						
Charge statique (kg) <i>Static load</i>	5200kg					
Traction <i>Suspension</i>	1/1	1/1	1/1	2/1	2/1	2/1
Charge utile (kg) <i>Duty load</i>	630kg	1000kg	1250kg	1000kg	1600kg	2000kg
Poids (kg) <i>Weight</i>	364kg					
Vitesse (m/s) <i>Range of lift speed</i>	0,63 → 2,5m/s					
Dimensions (L x l x H) <i>Dimensions (L x l x H)</i>	972 x 356 x 450mm					
Diamètre poulie (mm) <i>Sheave diameter</i>	520 → 600mm	320 → 400mm	320mm	600 – 650mm	360 → 480mm	320 → 400mm
Couple (Nm) <i>Rated torque</i>	1250Nm					

G-500 Gearless

ALBERTO A. SASSI
HIGHER LIFT TECHNOLOGY



G-500 T1



G-500 T2



G-500 T1

Charge statique (kg) <i>Static load</i>	7600kg							
Traction <i>Suspension</i>	1/1	1/1	2/1	2/1	2/1	2/1	4/1	4/1
Charge utile (kg) <i>Duty load</i>	1000kg	1250kg	1250kg	1600kg	2000kg	2500kg	2500kg	4000kg
Poids (kg) <i>Weight</i>	510kg							
Nombre de câble max <i>Maximum ropes</i>	12 x Ø 9mm 10 x Ø 11mm	12 x Ø 9mm	12 x Ø 9mm 8 x Ø 15mm	12 x Ø 9mm 8 x Ø 14mm	12 x Ø 9mm 10 x Ø 11mm	12 x Ø 9mm	12 x Ø 9mm 8 x Ø 15mm	12 x Ø 9mm 10 x Ø 11mm
Vitesse (m/s) <i>Range of lift speed</i>	0,63 → 2,5m/s	0,63 → 2,5m/s	0,63 → 2,5m/s	0,63 → 2,5m/s	0,63 → 2,5m/s	0,63 → 2m/s	0,63 → 1,6m/s	0,63 → 1m/s
Dimensions (L x l x H) <i>Dimensions (L x l x H)</i>	1034 x 445 x 575mm							
Diamètre poulie (mm) <i>Sheave diameter</i>	360 → 450mm	360mm	360 → 650mm	360 → 560mm	360 → 450mm	360mm	360 → 650mm	360 → 450mm
Couple (Nm) <i>Rated torque</i>	1600Nm							

G-500 T2

Charge statique (kg) <i>Static load</i>	7600kg					
Traction <i>Suspension</i>	1/1	1/1	2/1	2/1	4/1	2/1
Charge utile (kg) <i>Duty load</i>	1000 - 1250kg	1600kg	2000kg	2500kg	4000kg	2000kg
Poids (kg) <i>Weight</i>	630kg					
Nombre de câble max <i>Maximum ropes</i>	12 x Ø 9mm 10 x Ø 11mm	12 x Ø 9mm	12 x Ø 9mm 8 x Ø 15mm	12 x Ø 10mm 8 x Ø 13mm	12 x Ø 9mm 8 x Ø 15mm	12 x Ø 9mm 8 x Ø 13mm
Vitesse (m/s) <i>Range of lift speed</i>	0,63 → 2,5m/s	0,63 → 2,5m/s	0,63 → 2,5m/s	0,63 → 2,5m/s	0,63 → 1,6m/s	0,63 → 2,5m/s
Dimensions (L x l x H) <i>Dimensions (L x l x H)</i>	1194 x 445 x 575mm					
Diamètre poulie (mm) <i>Sheave diameter</i>	360 → 450mm	360mm	360 → 650mm	360 → 560mm	360 → 450mm	360 → 450mm
Couple (Nm) <i>Rated torque</i>	2220Nm					

ZAtop

ZIEHL-ABEGG 

SM132/A → SM250

Charge utile (kg) <i>Duty load</i>	Jusqu'à 6500kg
Vitesse (m/s) <i>Range of lift speed</i>	Jusqu'à 4m/s
Diamètre poulie (mm) <i>Sheave diameter</i>	120 → 640mm



SM132/A



SM132/B



SM210




SM200.45D


ZAdisc

ZIEHL-ABEGG

SL506 → SL510	
Charge utile (kg) <i>Duty load</i>	Jusqu'à 1125kg
Vitesse (m/s) <i>Range of lift speed</i>	Jusqu'à 2,5m/s
Diamètre poulie (mm) <i>Sheave diameter</i>	400 - 480mm

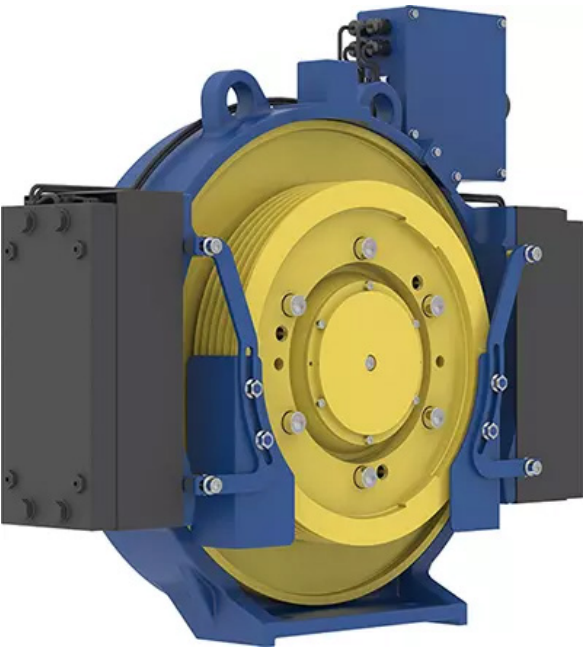

SM132/B

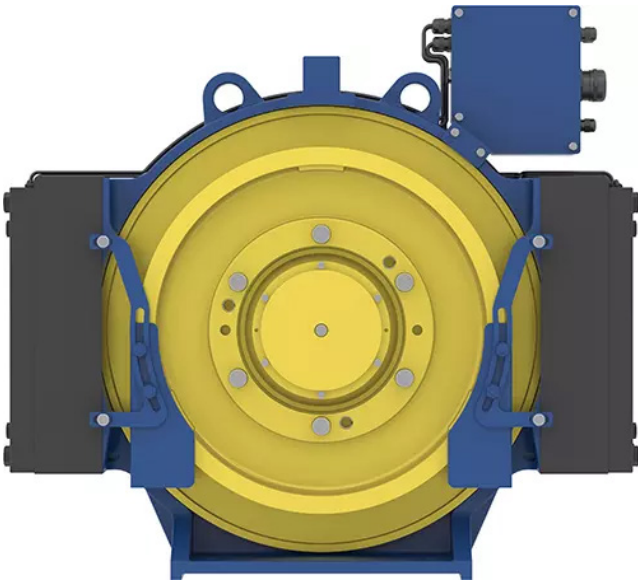

SM200.45D

ACT



MAXI ACT

MAXI ACT		
Charge utile (kg) <i>Duty load</i>	1600kg	3500kg
Suspension <i>Suspension</i>	1/1	2/1
Diamètre poulie (mm) <i>Sheave diameter</i>	400mm	

ACT		
Charge utile (kg) <i>Duty load</i>	1000kg	2000kg
Suspension <i>Suspension</i>	1/1	2/1
Diamètre poulie (mm) <i>Sheave diameter</i>	320mm	



ACT




ACT C

ACT C		
Charge utile (kg) <i>Duty load</i>	800kg	1500kg
Suspension <i>Suspension</i>	1/1	2/1
Diamètre poulie (mm) <i>Sheave diameter</i>	320mm	

ACT



MINI ACT C

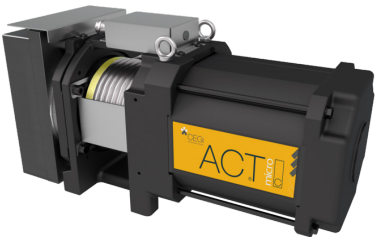

MICRO ACT C



MINI ACT



MICRO ACT

MINI ACT / MINI ACT C		
Charge utile (kg) <i>Duty load</i>	630kg	1000kg
Suspension <i>Suspension</i>	1/1	2/1
Diamètre poulie (mm) <i>Sheave diameter</i>	240mm	

MICRO ACT / MICRO ACT C		
Charge utile (kg) <i>Duty load</i>	630kg	1000kg
Suspension <i>Suspension</i>	1/1	2/1
Diamètre poulie (mm) <i>Sheave diameter</i>	240mm	



Siège Social – Head Office

8 Route du Barrage
07250 Le Pouzin / France

☎ **+33 4 75 63 77 77**

@ **contact@sprinte.eu**

Agence Paris – Paris Office

24/30 Avenue du Gué Langlois
Le Dôme de Rentilly – Lot D35
77600 Bussy Saint Martin / France

☎ **+33 1 64 44 22 83**

@ **agence-paris@sprinte.eu**